


### BETONOWE ŚCIANY I PŁYTY PONIŻEJ GRUNTU - WEWNĘTRZNA HYDROIZOLACJA

#### Zakres:

Wewnętrzna hydroizolacja ścian i płyt konstrukcyjnych poniżej gruntu narażonych na wilgoć z gruntu lub ciśnienie hydrostatyczne.

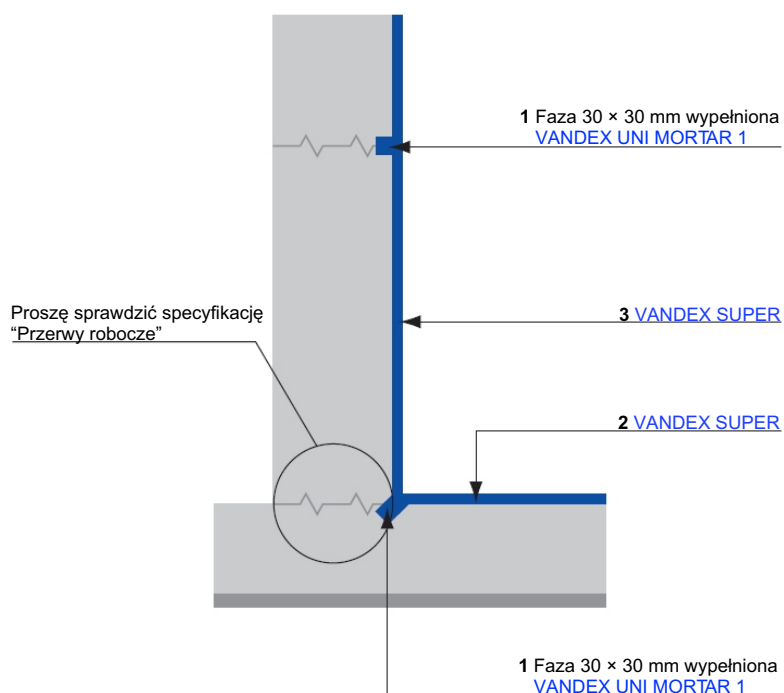

#### Instrukcja aplikacji

**1 Opcja:** Wykuć fazę (około 30 x 30 mm) wzdłuż przerwy roboczej. Oczyszczoną szczelinę wypełnić VANDEX UNIMORTAR 1 tak aby była w jednej płaszczyźnie z powierzchnią.

**2** Na płytę nałożyć VANDEX SUPER w jednej warstwie.

**3** Nałożyć w dwóch warstwach VANDEX SUPER na wewnętrzną powierzchnię ścian.

#### Uwaga:

- Przyczepność podłoża > 1,5 N/mm<sup>2</sup>

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o zapoznanie się z kartą techniczną produktu lub o kontakt z przedstawicielem VANDEX.

Informacje zawarte w niniejszej ulotce są oparte na naszym długoletnim doświadczeniu i najlepszej wiedzy. Nie stanowią one jednak gwarancji powodzenia prac z wykorzystaniem preparatu - należy bowiem uwzględnić warunki i okoliczności panujące w konkretnym przypadku. Wskazane ilości preparatu to wartości średnie, które w niektórych przypadkach mogą być większe.

#### DZIAŁ SPRZEDAŻY LOKALNEJ:

##### VANDEX POLSKA

41-203 Sosnowiec, ul. Podjazdowa 25  
tel.: 501 685 040, fax.: 0 32 291 50 13  
e-mail: info@vandex.pl www.vandex.pl

#### CENTRALA I DZIAŁ SPRZEDAŻY ZAGRANICZNEJ:

Vandex International Ltd  
P.O. Box · CH-4501 Solothurn/Switzerland  
+41 32 626 36 36 · info@vandex.com · www.vandex.com

#### PRODUKCJA:

Vandex Isoliermittel-Gesellschaft m.b.H.  
P.O. Box · D-21487 Schwarzenbek/Germany