


### BASEN - NOWA KONSTRUKCJA z KAFELKAMI

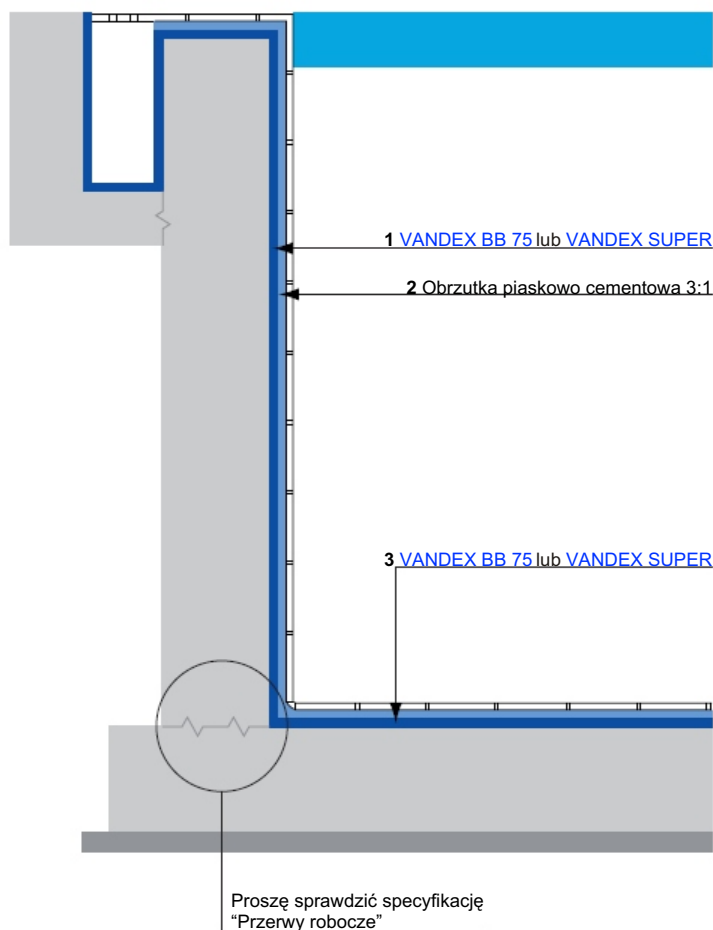

#### Instrukcja aplikacji

1 Nałożyć dwie warstwy VANDEX BB 75 alternatywnie dwie warstwy VANDEX SUPER na pionowe powierzchnie.

2 Na powierzchni pionowej nałożyć mocno chropowatą obrzutkę (piasek, cement 3:1) na świeży 'zielony' VANDEX, pokrywającą 50% powierzchni.

3 Na powierzchni poziomej nałożyć dwie warstwy VANDEX BB 75 lub jedną warstwę VANDEX SUPER.

#### Uwaga:

- Przyczepność podłoża > 1,5 N/mm<sup>2</sup>

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o zapoznanie się z kartą techniczną produktu lub o kontakt z przedstawicielem VANDEX.

Informacje zawarte w niniejszej ulotce są oparte na naszym długoletnim doświadczeniu i najlepszej wiedzy. Nie stanowią one jednak gwarancji powodzenia prac z wykorzystaniem preparatu - należy bowiem uwzględnić warunki i okoliczności panujące w konkretnym przypadku. Wskazane ilości preparatu to wartości średnie, które w niektórych przypadkach mogą być większe.