


DONICE

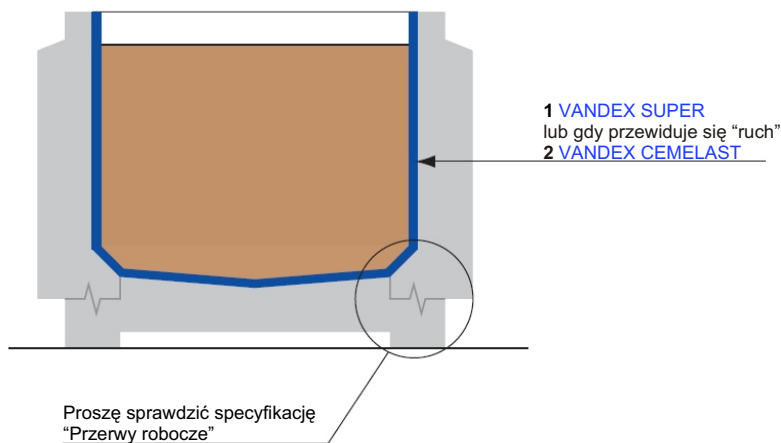

Instrukcja aplikacji

1 Nałożyć w dwóch warstwach VANDEX SUPER na ściany wewnętrzne i posadzkę.

Lub

2 Nałożyć dwie warstwy VANDEX CEMELAST gdy będą przemieszczane lub będą narażone na duże różnice temperatur.

Uwaga:

- Przyczepność podłoża > 1,5 N/mm²

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o zapoznanie się z kartą techniczną produktu lub o kontakt z przedstawicielem VANDEX.

Informacje zawarte w niniejszej ulotce są oparte na naszym długoletnim doświadczeniu i najlepszej wiedzy. Nie stanowią one jednak gwarancji powodzenia prac z wykorzystaniem preparatu - należy bowiem uwzględnić warunki i okoliczności panujące w konkretnym przypadku. Wskazane ilości preparatu to wartości średnie, które w niektórych przypadkach mogą być większe.